

Fiche technique

449 secondes



Spectacle sous dôme

- Création : 2025-2026 -
- Jauge : 120 places -
- Durée : 1H -

Contacts

Artistique, technique et production

- Guillaume Blanc : +33 6 34 26 48 42 -
- Saphia Loizeau : +33 7 77 75 53 87 -

cie.piedbouche@gmail.com

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession et doit donc être validée avant signature ; toutefois, des adaptations peuvent être trouvées : n'hésitez pas à nous contacter !


Descriptif du dôme :

Dôme géodésique blanc à l'extérieur et noir à l'intérieur, auto-porté.

Ancrage par pince ou lestage. Dans le cas où le lestage est choisi, nous n'avons donc pas besoin de DT et DICT.

Diamètre : 10,80m

Hauteur : 6m

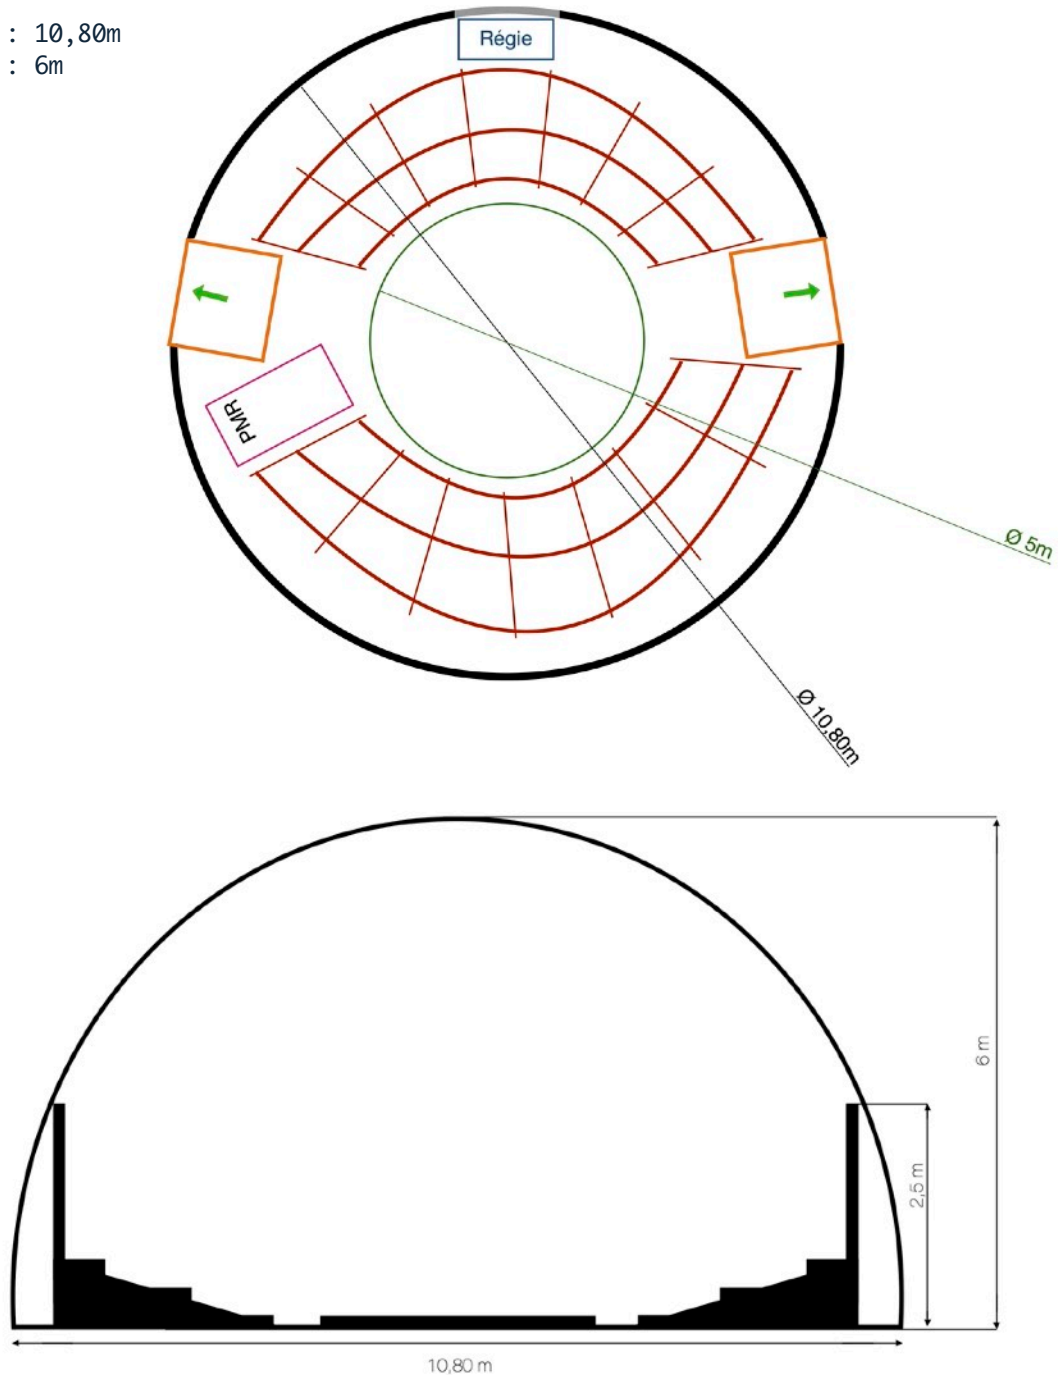

Le dôme sera fourni avec ses extincteurs et ses BAES (issues et éclairage anti-panique) ainsi qu'une attestation de bon montage.

Il est considéré en CTS / type L de 4e catégorie avec les obligations liées (notamment l'évacuation du public en cas de vent supérieur à 90 km/h et 1/3 périmètre de sécurité).

Implantation et terrain :

- Le terrain doit être carrossable pour les véhicules de la cie, et libre d'obstacles sur un cercle de 20 m de diamètre qui comprendra le périmètre de sécurité, la zone de déchargement, et le campement.
- Tenir compte de la hauteur du dôme à 6m (arbres, lignes électriques aérienne etc.)
- En cas d'implantation sur de l'herbe, merci de prévoir une tonte préalable au montage.
- Prévoir un demi-périmètre de sécurité accessible de 3m de large sur 3,50m de hauteur (permettant notamment aux véhicules de secours d'intervenir)

Besoins électriques :

- La compagnie demande **un point de livraison électrique de 63 A tétrapolaire** (branchement via fiche aux normes CEE a 5 broches)
 - > Une adaptation en 32 A tétrapolaire est possible : nous contacter !
- La compagnie dispose de sa propre armoire électrique desservant campement et dôme.
- En cas de commission de sécurité, prévoir une armoire électrique vérifiée fournie par l'organisateur.


Demande de personnel (selon tableau / planning type) :

- la main d'œuvre complémentaire fournie par la structure organisatrice doit être constituée de personnes en bonne forme physique, correctement équipée en EPI : **casque et gants** sont notamment impératifs sur le chantier
- l'équipe de la cie est autonome en hébergement et peut donc soulager la structure accueillante d'un gardiennage permanent et des frais d'hôtel / hébergement. **Toutefois** selon les contraintes éventuelles de l'organisateur/trice (catering éloigné ou impossibilité de placer le campement à proximité directe du dôme) un gardiennage peut être nécessaire : le dôme ne peut en aucun cas être laissé sans présence humaine (risque météo ou sécurité des « visiteurs »)

Demande matérielle et logistique :

- Accès au point électrique et aux sanitaires (minimum 1 douche et un toilette) de l'arrivée au départ de la Cie
- Lorsque l'organisateur et la Cie choisissent une implantation avec leste, l'organisateur devra fournir les lests et les outils adéquat afin de les positionnés.

Plan d'implantation type :

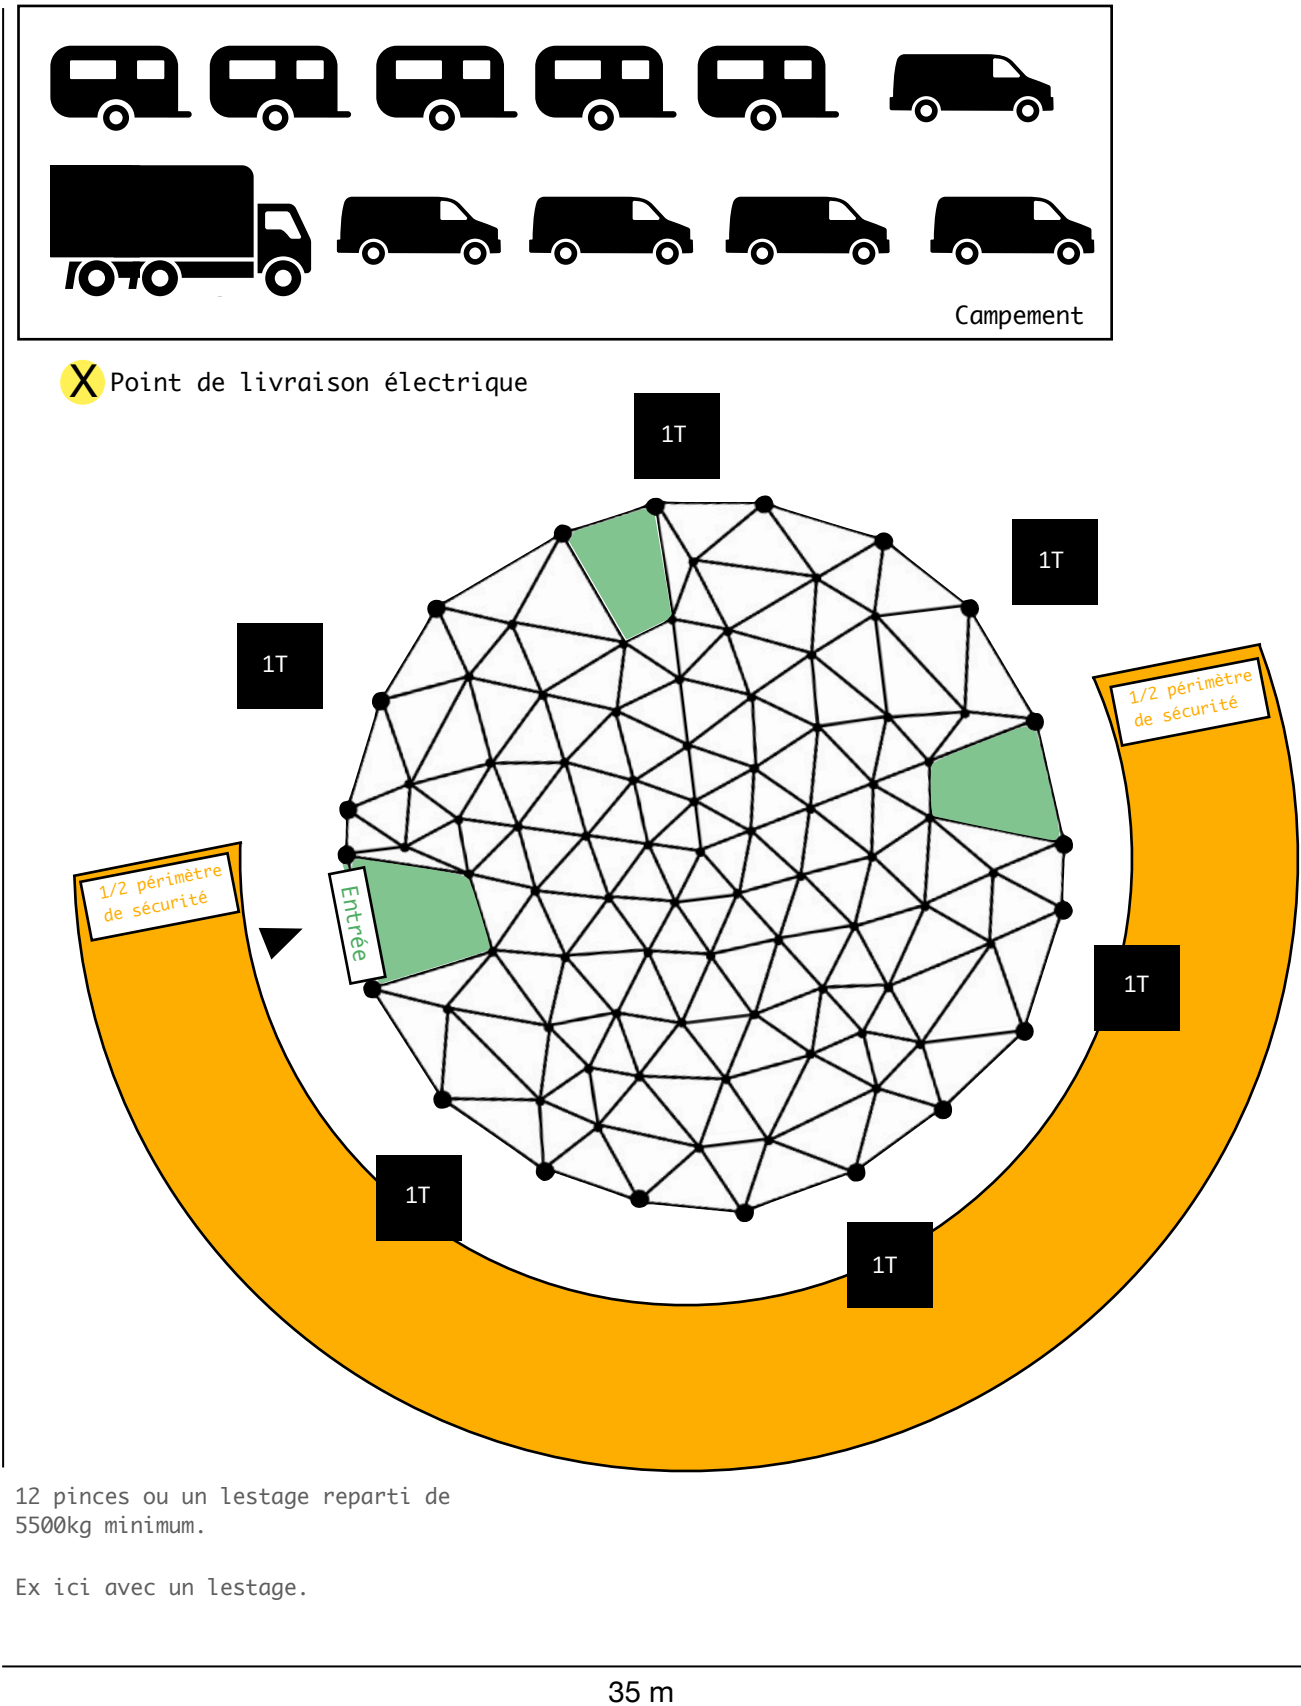

Planning type base 3 représentations :

- Ce planning type est proposé selon les contraintes actuelles. Notre objectif est de comprimé le montage au maximum, mais nous en sommes encore à la création et à la prise en main de ce bel outil.
 - ➔ En tous les cas ce montage pourra également demander des adaptations selon la météo (vent et pluie pouvant ralentir voir différer certaines phases du chantier)

Jour	horaire	Mission	Équipe accueil	Équipe Cie
J-3	A partir de 13h	Accueil équipe PIEDBOUCHE avec accès électricité, eau et sanitaires.	1 personne	5 personnes
J-2	8h30-12h	Montage Dôme	/	5 personnes
	13h30-16h30	Montage Dôme	2 personnes	
	17h-18h	Montage Rig + Bâche	2 personnes	
J-1	9h00-12h00	Montage décors	/	5 personnes
	14h-16h	Montage intérieur	/	
	16h-18h	Focus lumière	/	
JJ	Matin	Off		
	Après midi	Echauffement / Répétitions	1 référent technique d'astreinte	5 personnes
	Soir	Spectacle	1 personnes pour l'accueil public	
J+1	Off			
J+2	Matin	Off	1 référent technique d'astreinte	5 personnes
	14h30	Spectacle	1 personnes pour l'accueil public	5 personnes
	19h	Spectacle	1 personnes pour l'accueil public	5 personnes
	21h-22h	Pré-démontage	2 personnes	5 personnes
J+3	9h-12h	Démontage	2 personnes	5 personnes
	13h-18h	Démontage	/	5 personnes
J+4	Dans la matinée	Départ		